


Камера для улавливания песка и грязи
емкость осадка 10000 л


Камера маслоуловителя
объем масляного слоя 1500 л
полезный объем 21500 л

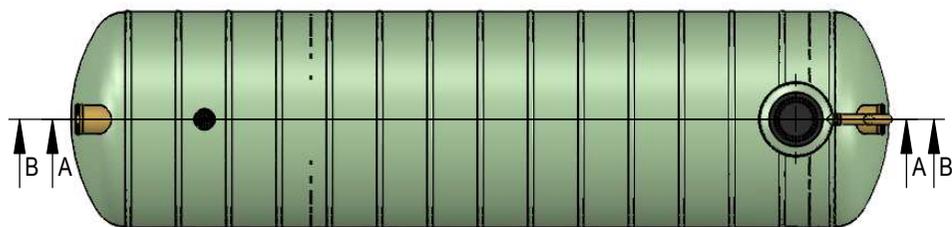


CE
EN 858-1

Сепаратор макс. расход: 100 л/с

h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

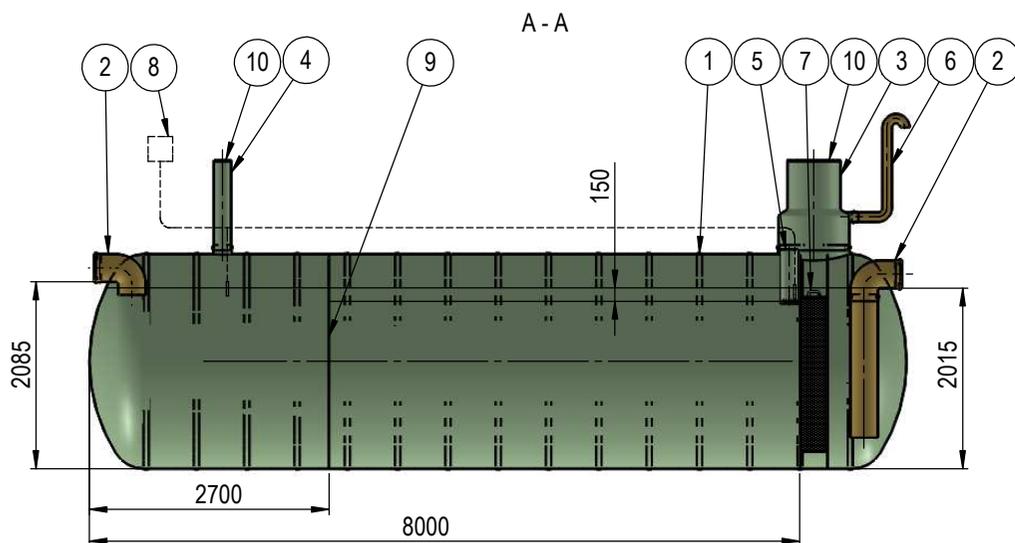

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, $\varnothing 2400 \times 9200$	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN315	2	
3	Обслуживание вал	$\varnothing 800/600$	1	
4	Вал для удаления осадка	$\varnothing 200$	1	
5	Вал для удаления масла	$\varnothing 200$	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик чугун	1	



Вес

Дата

7.04.2021

Сделанные E. Väljaots

Номер чертежа КРК.100.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Название
Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем

Лист
1/1

Масштаб
1 : 60

Номер статьи
NS100 LM10000