


Камера для улавливания песка и грязи  
емкость осадка 15000 л  
Камера маслоуловителя  
объем масляного слоя 2250 л  
полезный объем 29000 л



Сепаратор макс. расход: 150 л/с  
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

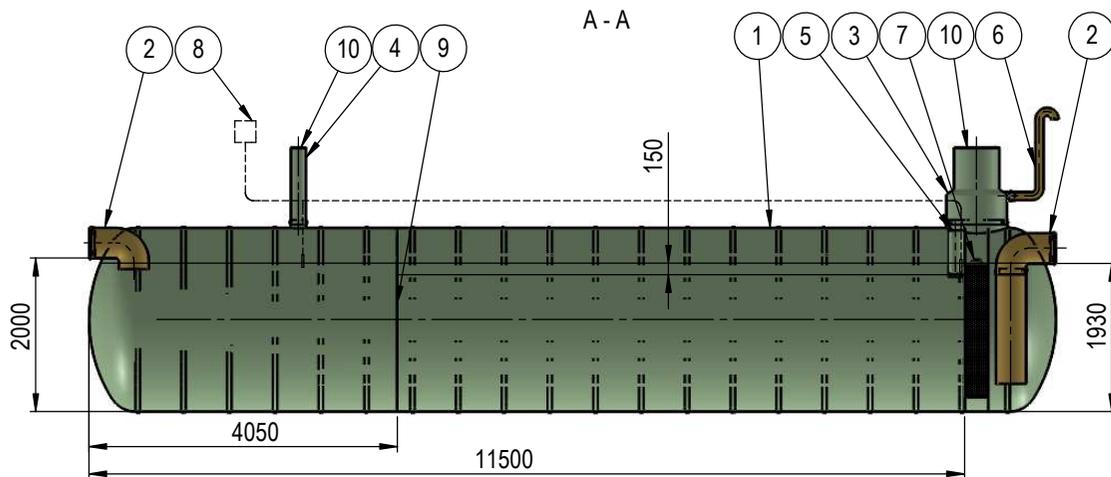

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, $\varnothing 2400 \times 12700$	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN400	2	
3	Обслуживание вал	$\varnothing 800/600$	1	
4	Вал для удаления осадка	$\varnothing 200$	1	
5	Вал для удаления масла	$\varnothing 200$	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик чугун	1	

	Вес	Дата	Сделанные	E. Väljaots
		7.04.2021	Номер чертежа	KPK.150.01
reg.kood: 11862070 tel: +372 5691 1914 info@mahuti.ee www.mahuti.ee		Название Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем		
Лист	Масштаб	Номер статьи		
1/1	1:70	NS150 LM15000		