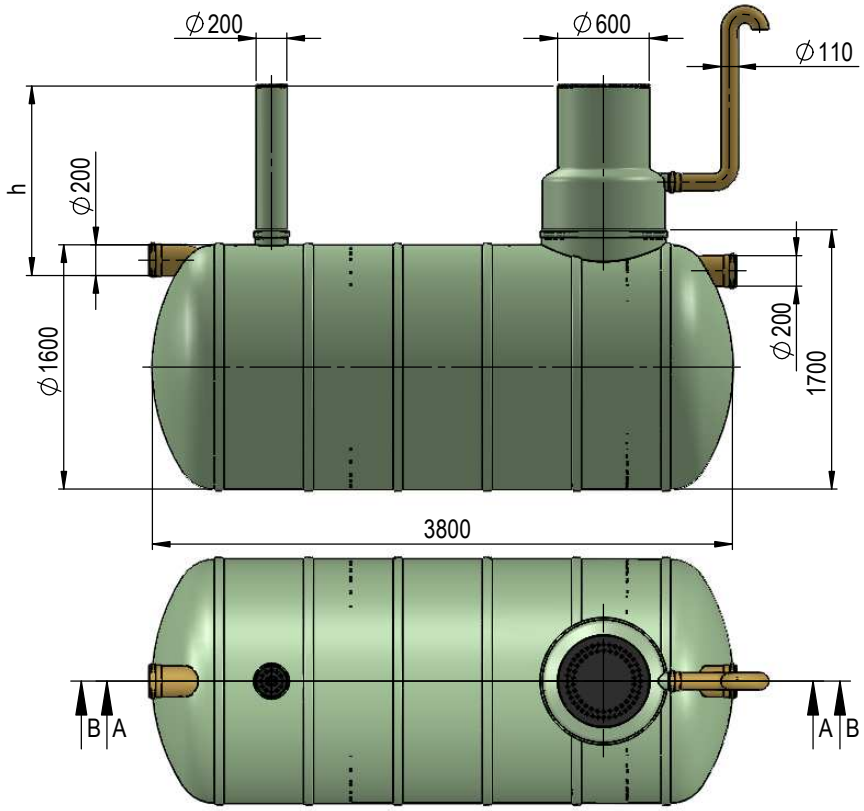

A - A

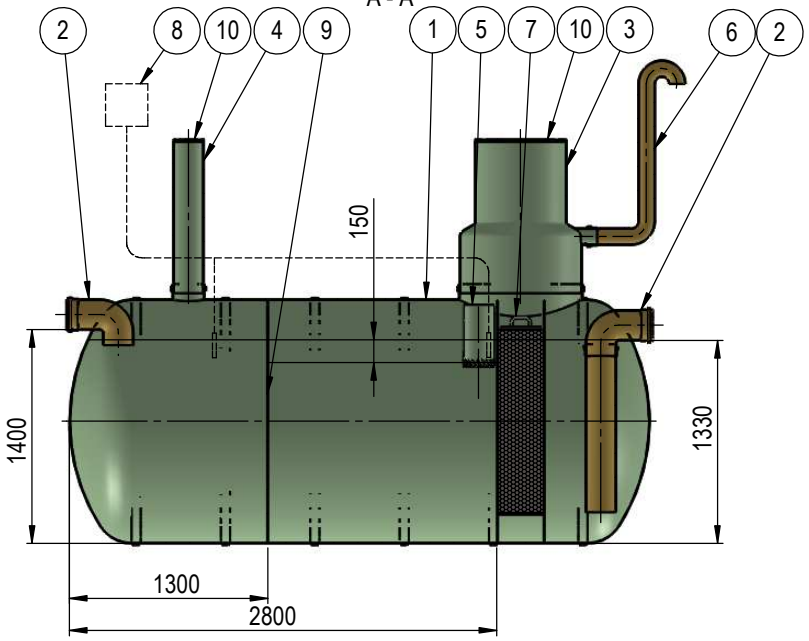

B - B

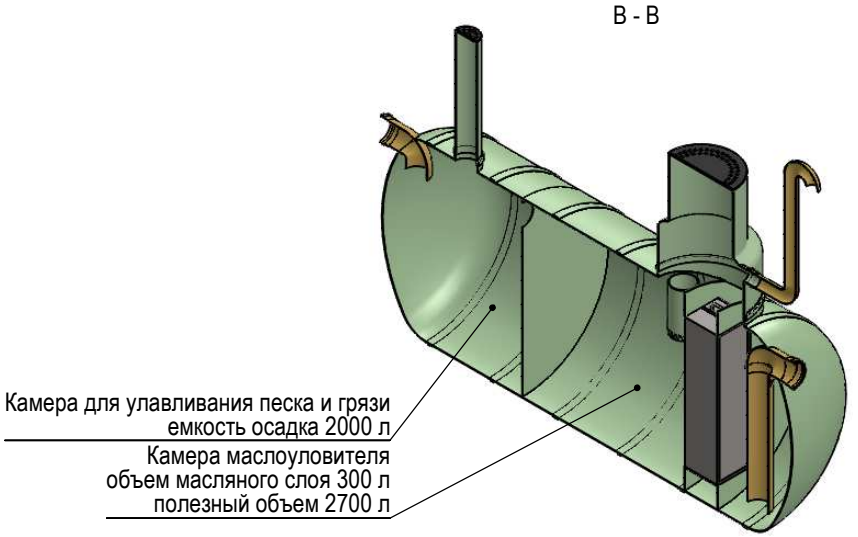

CE
EN 858-1

Сепаратор макс. расход: 20 л/с
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, ∅1600 x 3800	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN200	2	
3	Обслуживание вал	∅800/600	1	
4	Вал для удаления осадка	∅200	1	
5	Вал для удаления масла	∅200	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик	1	
		чугун		

Вес	Дата	
	6.04.2021	Сделанные E. Väljaots
		Номер чертежа KPK.20.01

Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Название
Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем

Лист	Масштаб	Номер статьи
1/1	1 : 30	NS20 LM2000