


B - B

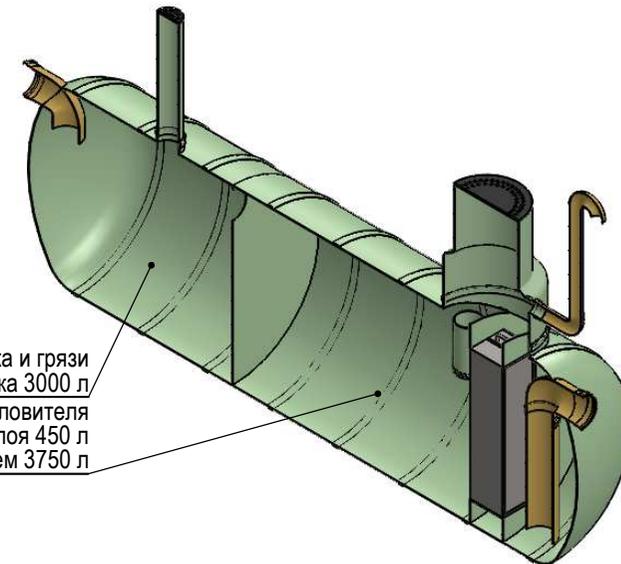


Камера для улавливания песка и грязи  
емкость осадка 3000 л  
Камера маслоуловителя  
объем масляного слоя 450 л  
полезный объем 3750 л

CE  
EN 858-1

Сепаратор макс. расход: 30 л/с

h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, $\varnothing$ 1600 x 5100	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN250	2	
3	Обслуживание вал	$\varnothing$ 800/600	1	
4	Вал для удаления осадка	$\varnothing$ 200	1	
5	Вал для удаления масла	$\varnothing$ 200	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик чугун	1	



Вес

Дата  
6.04.2021

Сделанные E. Väljaots  
Номер чертежа КРК.30.01



**Klaasplast OÜ**  
reg.kood: 11862070  
tel: +372 5691 1914  
info@mahuti.ee  
www.mahuti.ee

Название  
Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем

Лист  
1/1

Масштаб  
1:30

Номер статьи  
NS30 LM3000