


B - B

Камера для улавливания песка и грязи  
емкость осадка 4000 л


Камера маслоуловителя  
объем масляного слоя 600 л  
полезный объем 4500 л



Сепаратор макс. расход: 40 л/с  
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

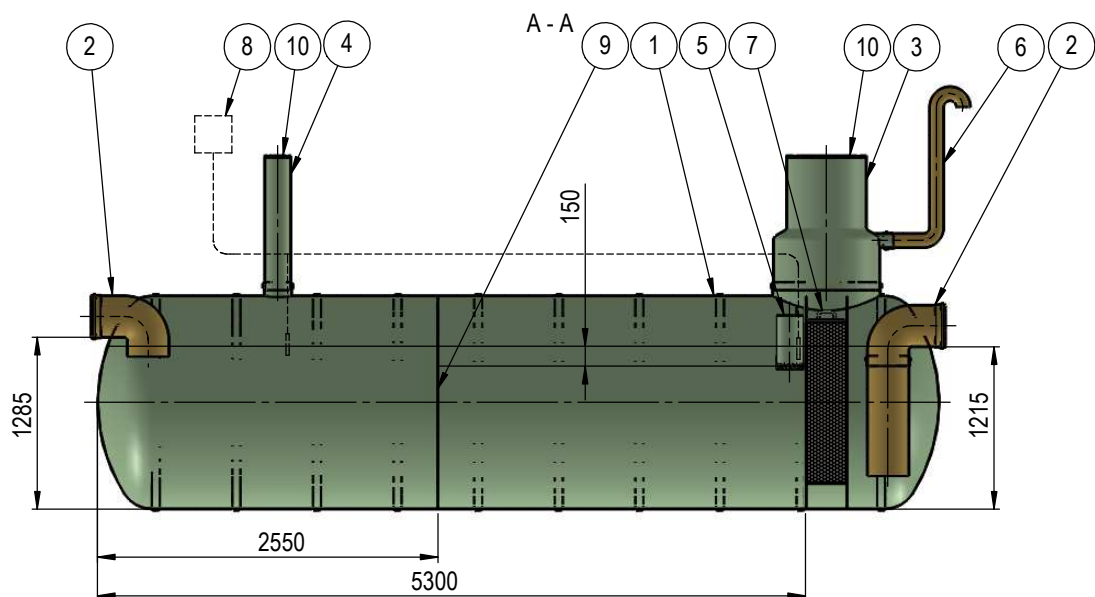

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, $\varnothing$ 1600 x 6300	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN315	2	
3	Обслуживание вал	$\varnothing$ 800/600	1	
4	Вал для удаления осадка	$\varnothing$ 200	1	
5	Вал для удаления масла	$\varnothing$ 200	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик	1	
		чугун		



Вес  
Дата  
6.04.2021

Сделанные E. Väljaots  
Номер чертежа КРК.40.01



**Klaasplast OÜ**  
reg.kood: 11862070  
tel: +372 5691 1914  
info@mahuti.ee  
www.mahuti.ee

Название  
Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем

Лист 1/1  
Масштаб 1:30  
Номер статьи NS40 LM4000