

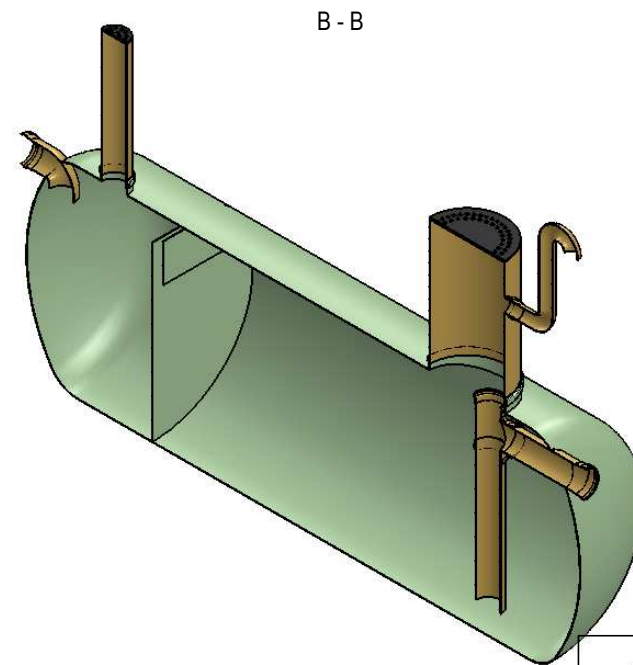
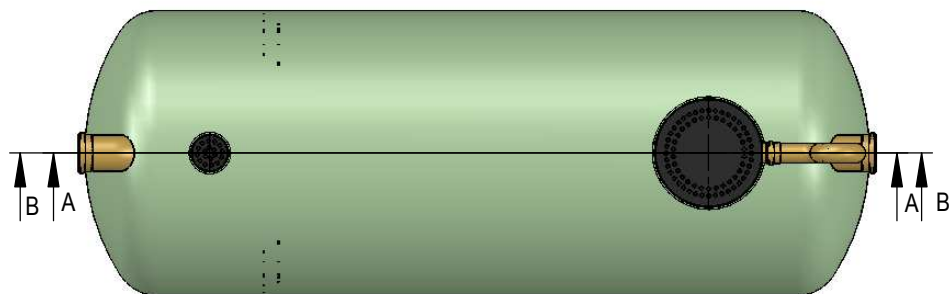


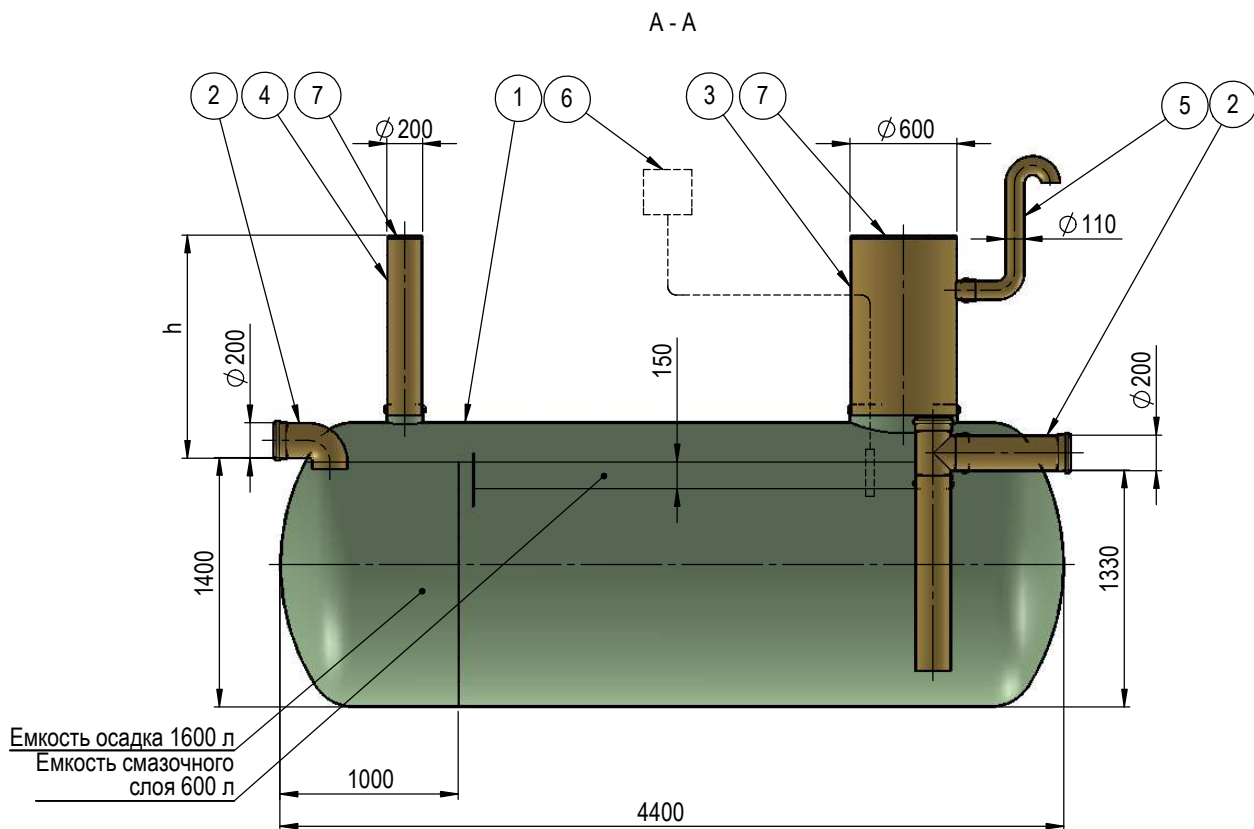

CE
EN 1825

Максимальный расход сепаратора: 15 л/с
h = высота по мере необходимости 900 ... 2500 (отметьте в таблице)

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус танка	стекловолокно, ϕ 1600 x 4400	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN200	2	
3	Обслуживание вал	ϕ 600, высота по мере необходимости	1	
4	Обслуживание вал	ϕ 200, высота по мере необходимости	1	
5	Вентиляционное отверстие	DN110, высота по мере необходимости	1	
6	Устройство сигнализации		1	
7	Верхняя крышка	пластик чугун	2	



Вес	Дата	Сделанные	E. Väijaots
	25.01.2021	Номер чертежа	KPR.15.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Название
Жируловитель

Лист	Масштаб	Номер статьи
1/1	1 : 30	NS10