

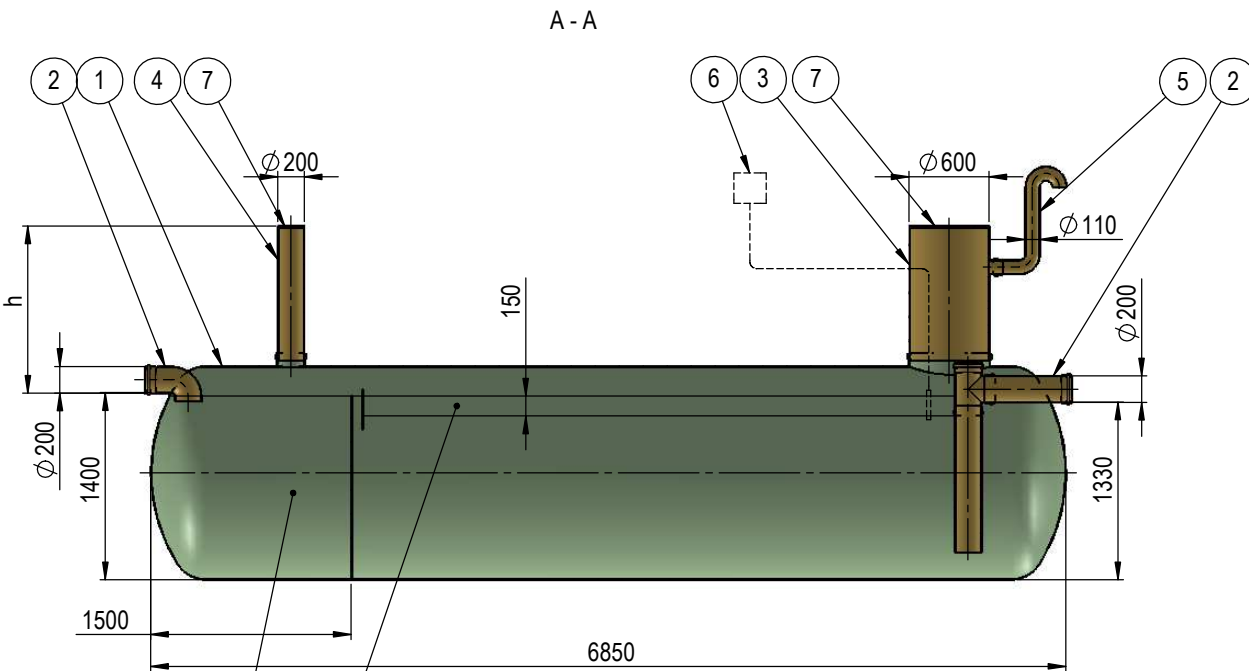


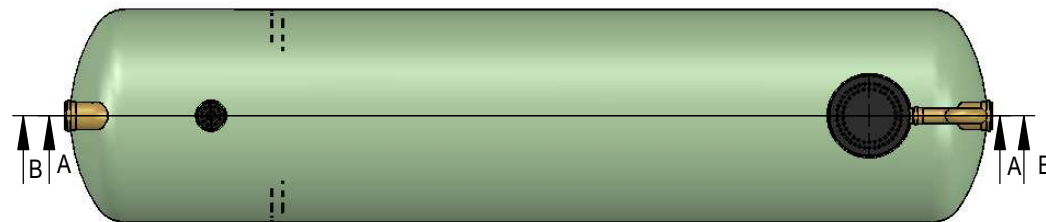


Ёмкость осадка 2530 л
 Ёмкость смазочного слоя 1000 л

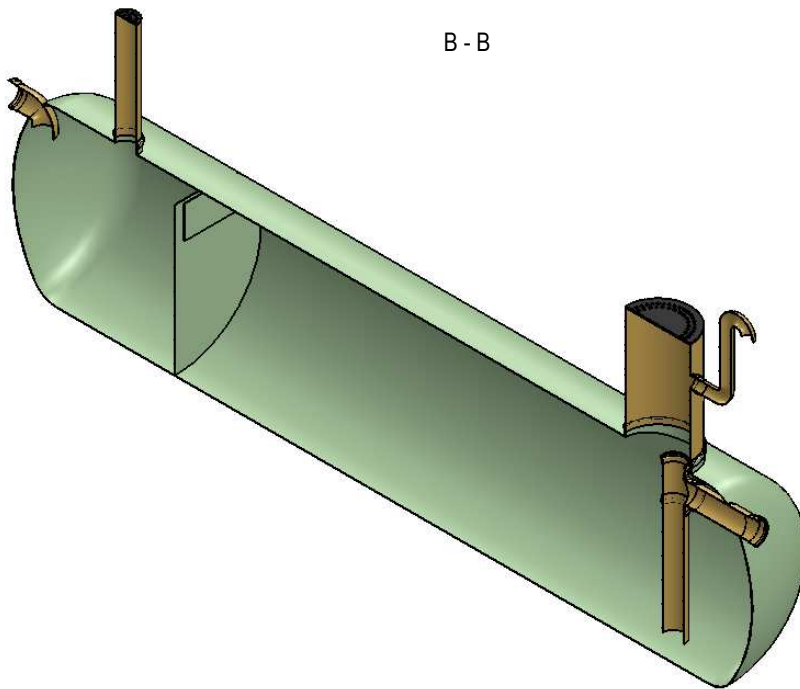

CE
 EN 1825

Максимальный расход сепаратора: 25 л/с
 h = высота по мере необходимости 900 ... 2500 (отметьте в таблице)

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус танка	стекловолокно, $\phi 1600 \times 6850$	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN200	2	
3	Обслуживание вал	$\phi 600$, высота по мере необходимости	1	
4	Обслуживание вал	$\phi 200$, высота по мере необходимости	1	
5	Вентиляционное отверстие	DN110, высота по мере необходимости	1	
6	Устройство сигнализации		1	
7	Верхняя крышка	пластик чугун	2	



Вес	Дата	Сделанные	E. Väijaots
	28.01.2021	Номер чертежа	KPR.25.01



Klaasplast OÜ
 reg.kood: 11862070
 tel: +372 5691 1914
 info@mahuti.ee
 www.mahuti.ee

Название Жироуловитель		
Лист 1/1	Масштаб 1 : 40	Номер статьи NS25