



A - A

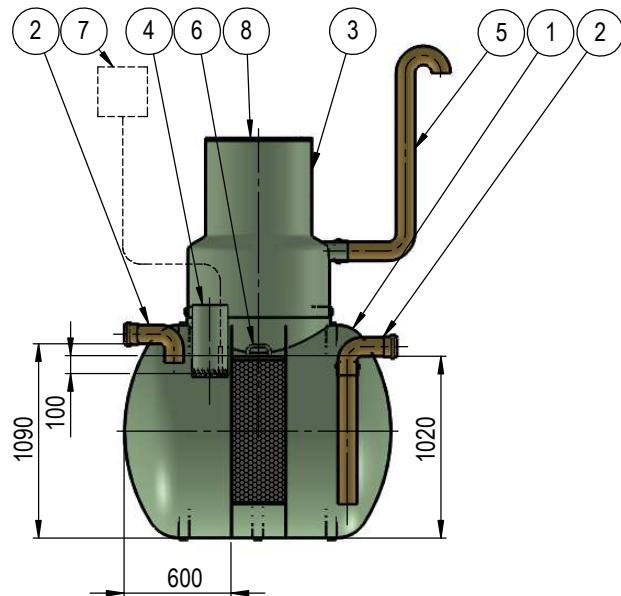


Камера маслоуловителя
объем масляного слоя 45 л
полезный объем 510 л

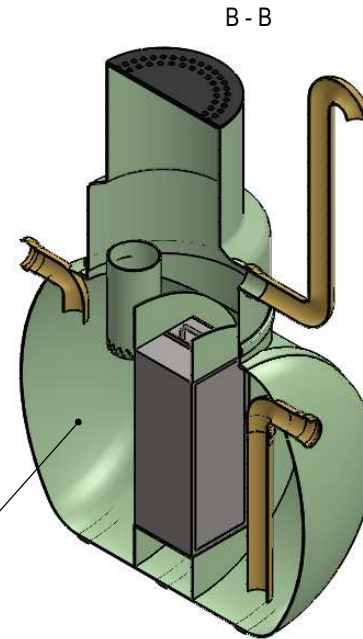

Сепаратор макс. расход: 1.5 л/с
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, \varnothing 1200 x 1500	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN110	2	
3	Обслуживание вал	\varnothing 800/600	1	
4	Вал для удаления масла	\varnothing 200	1	
5	Выход для вентиляции	DN110	1	
6	Блок коалесцера		1	
7	Устройство сигнализации		1	
8	Верхняя крышка	пластик чугун	1	



Вес

Дата
7.04.2021

Сделанные E. Väljaots
Номер чертежа KPO.01.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Название
Маслоотделитель I-класса

Лист
1/1

Масштаб
1 : 30

Номер статьи
NS1.5