



A - A

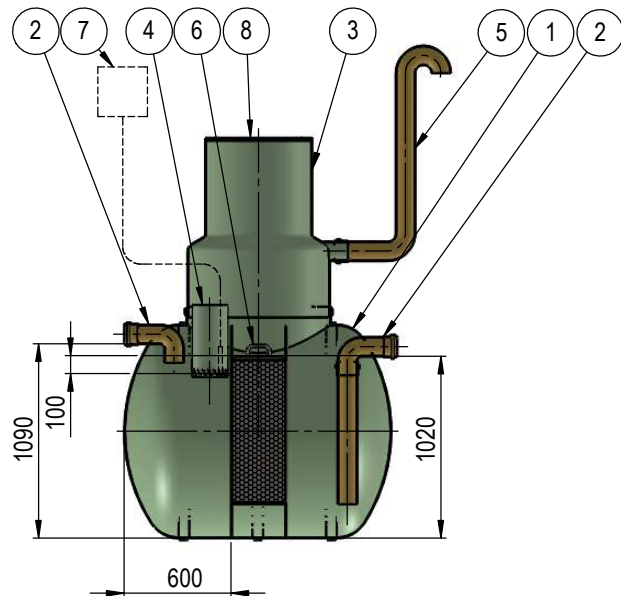


Камера маслоуловителя  
объем масляного слоя 45 л  
полезный объем 510 л

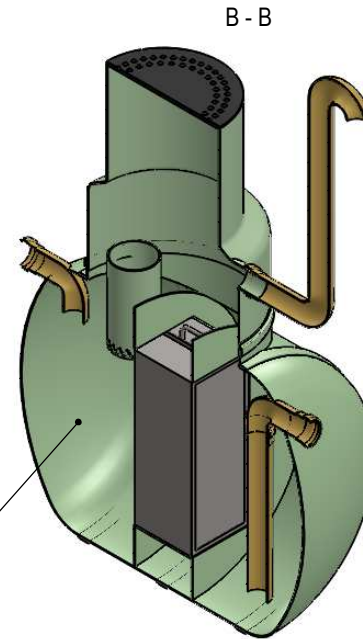

Сепаратор макс. расход: 3 л/с  
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, $\varnothing$ 1200 x 1500	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN110	2	
3	Обслуживание вал	$\varnothing$ 800/600	1	
4	Вал для удаления масла	$\varnothing$ 200	1	
5	Выход для вентиляции	DN110	1	
6	Блок коалесцера		1	
7	Устройство сигнализации		1	
8	Верхняя крышка	пластик	1	
		чугун		



Вес

Дата  
7.04.2021

Сделанные E. Väljaots  
Номер чертежа KPO.03.01



**Klaasplast OÜ**  
reg.kood: 11862070  
tel: +372 5691 1914  
info@mahuti.ee  
www.mahuti.ee

Название  
**Маслоотделитель I-класса**

Лист  
1/1

Масштаб  
1:30

Номер статьи  
**NS3**